

Projecteur de ciment

Projecteur de ciment 4 litres


Spécial enduits
ciment

caractéristiques

- > Poignée ergonomique avec revêtement isolant en caoutchouc
- > Manche 55 cm
- > Godet 4 litres en tôle galvanisée
- > 4 buses d'air démontables
- > 4 buses produits Ø 2 cm

avantages


- > Bonne prise en main (prise à deux mains)
- > Facile d'utilisation et d'entretien
- > Rendement élevé 40 à 50 m²/h

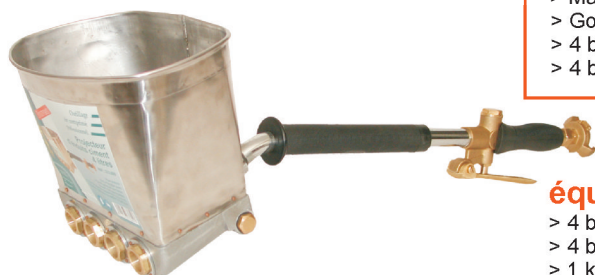

équipement

- > 4 buses d'air de recharge
- > 4 buses produit Ø 1,5 cm
- > 1 kit de nettoyage
- > 1 clé plate
- > 1 raccord express
- > 1 raccord rapide gros débit

Référence	Capacité godet (litre)	Nb trous de projection	Ø trous mm	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
				l/mn	m ³ /h		
vc 333 600	4	4	15 ou 20	300	20	6 maxi	13



Poids : 3,1 kg

Entrée d'air 3/8" BSP/NPT

Les + produit

Godet 5 litres
en tôle galvaniséeBuses produit
démontable s
20 mm de diamètreManche avec
revêtement
caoutchouc pour
prise à deux mainsRaccord
expressPoignée
ergonomique
isolante en caoutchoucGâchette 4 doigts
ergonomique

Accessoires



Clé plate



Buses d'air de recharge



Buses produit Ø 1,5 cm.




zone PRO

Kit de nettoyage

Un kit de nettoyage est livré avec chaque appareil.

Il se compose :

- d'une pointe à hélice pour nettoyer la conduite d'air et l'intérieur du godet
- d'une pointe/forêt pour nettoyer les 4 buses d'air.



Raccordement

Le projecteur est livré avec

- > un raccord express
- > un raccord rapide gros débit

Pour un usage intensif du projecteur, il est recommandé de l'alimenter avec un tuyau gros débit (Ø 13 x 19 mm), muni de raccords express.

